
Dokumen Meja Terkawal

SPESIFIKASI

1.0 PENGGANTIAN PERALATAN SUKAN BOLA KERANJANG

1.1 Tiang Gol dan *Basketball Post Padding*

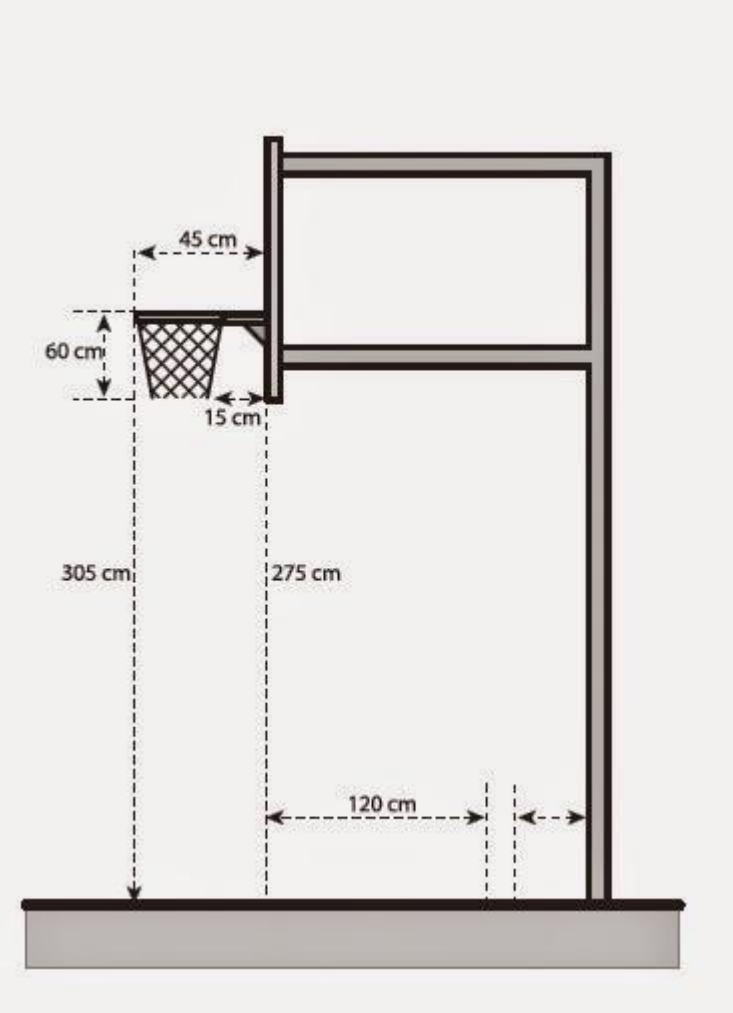


Ukuran Ketinggian Tiang Gol Bola Keranjang

i) Kerja-kerja membekal dan memasang tiang gol bola keranjang dari *mild steel tubing* saiz 150mm x 150mm dengan ketebalan 3mm dan tinggi tiang 3050mm dan kelengkapan-kelengkapan yang berkaitan termasuk kerja-kerja memotong, merangka, mengimpal, menanam tiang dan kemasan cat anti karat serta cat kilat.


ii) Pemasangan *Wall Mounted Basketball Goals* adalah seperti spesifikasi kerja atau setaraf dengannya.

iii) *Basketball Post Padding'* diperbuat dari *PE Foam* yang tahan cuaca dan dibalut canvas atau vinyl atau setaraf dengannya.


iv) Saiz ukuran *padding* adalah 200cm panjang dengan ketebalan antara 5-10cm.

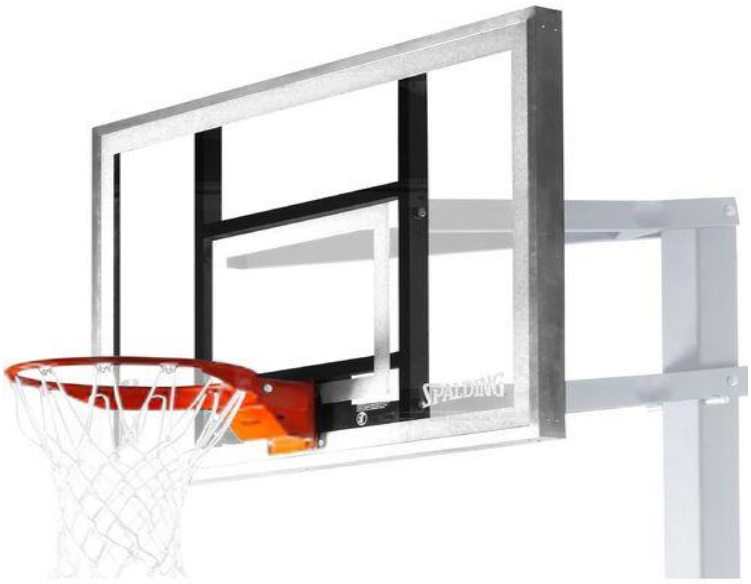




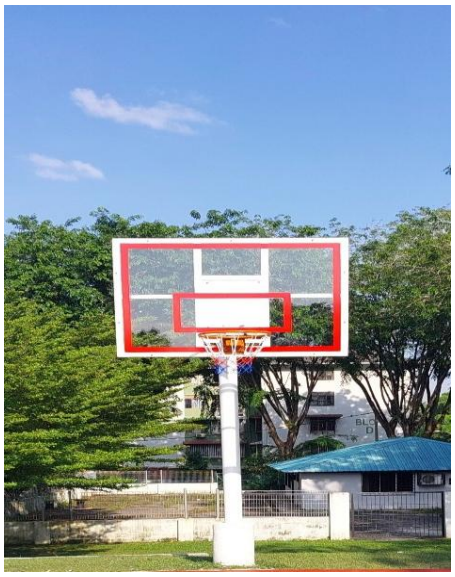

v) Bagi tujuan penanaman tiang pula atau *'foundation'* adalah seperti berikut:

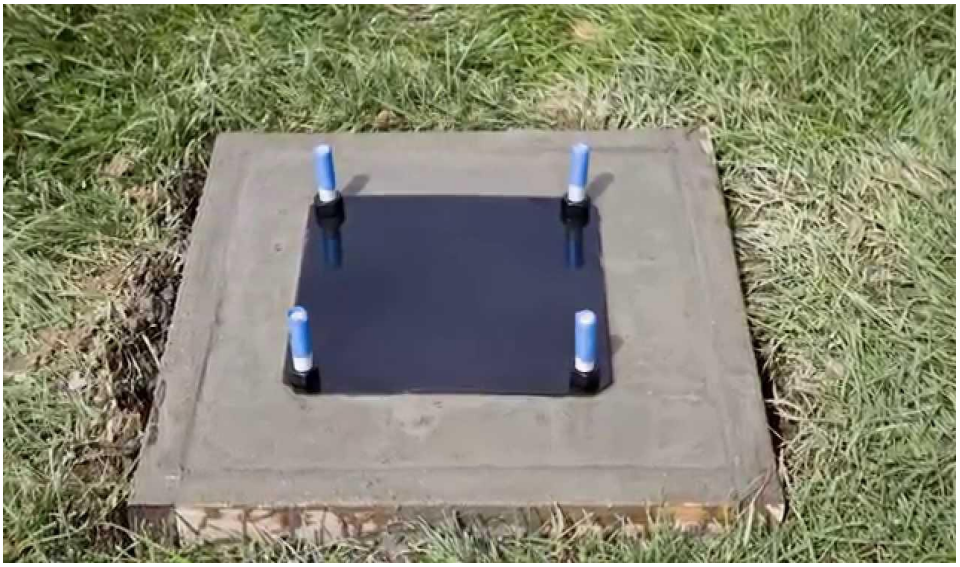


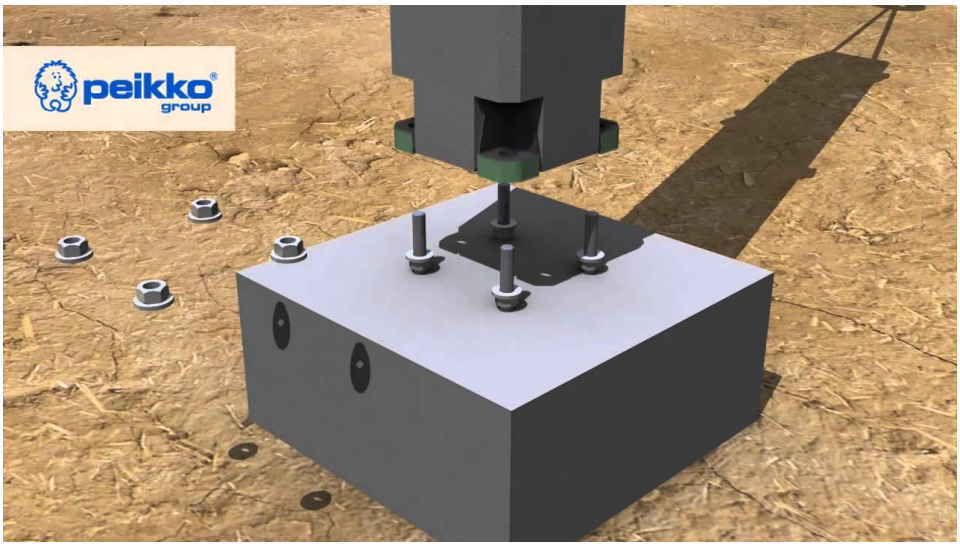

1.2 *Basketball Acrylic Backboards*

i) Menggantikan *Basketball Backboard* yang rosak serta usang serta menyediakan dan memasang *Backboard* jenis *Acrylic* mengikut ukuran yang dibenarkan (1800mm x 1050mm) di gelanggang bola keranjang.

ii) Ketebalan adalah 20mm dan lengkap bersama *mounting holes* dan *mounting hardware*

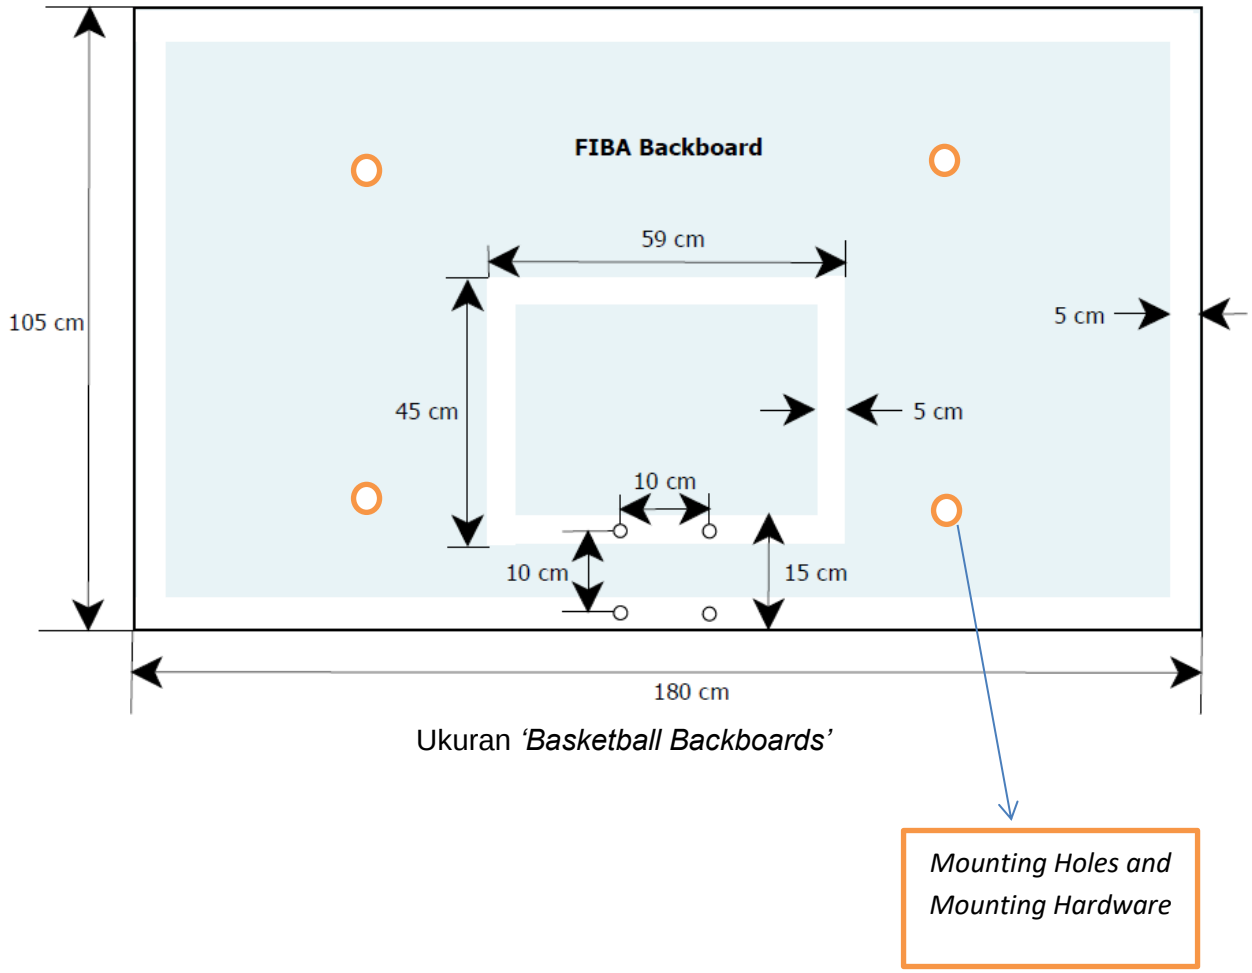

Ukuran *'Basketball Backboards'*


1.3 *Basketball Ring Post*

i) Menggantikan *Basketball Goals* yang rosak dan usang dan memasang *Basketball Goals* jenis *heavy duty* yang bersesuaian dan mengikut *standard* FIBA (diameter 45cm) di gelanggang bola keranjang.

ii) Lengkap bersama *mounting plate with hole* dan *mounting hardware*

iii) Jenis *Double Spring* lengkap dengan 12 *net holder*

iv) Dari jenis *Flexmatic Rim – automatically returns to the playing position*

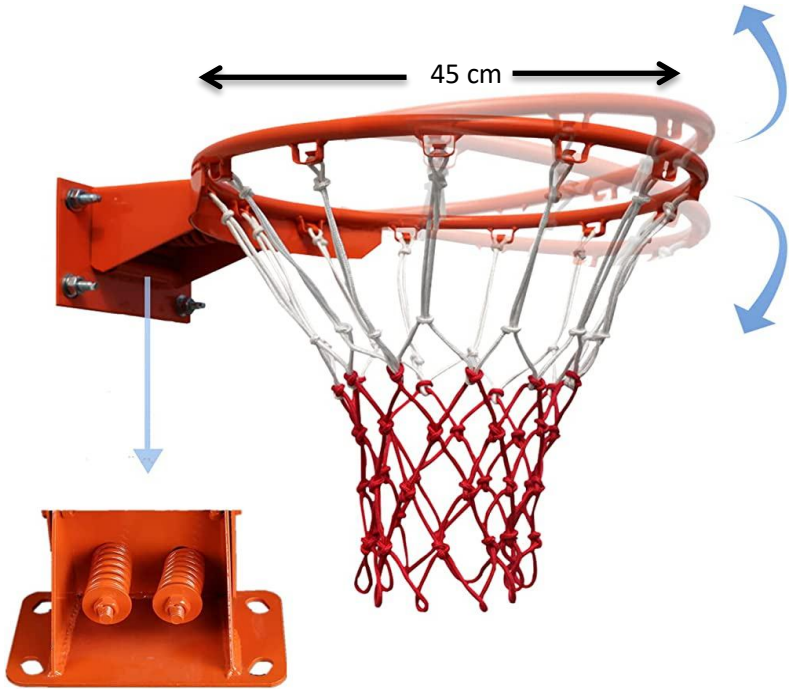


2.0 PENGGANTIAN TIANG GOL FUTSAL MUDAH ALIH

i) Menggantikan tianng gol futsal mudah alih dengan membekal dan memasang railing dari *mild steel Tubing* 80mm diameter termasuk memotong, membengkok, mengimpal, mengecat satu lapisan cat primer dan dua lapisan cat kilat dan kerja-kerja berkaitan.

ii) Saiz ukuran tiang gol adalah 3m x 2m

iii) Tiang dilengkapi dengan '*upright and crossbar*' dan '*net holder*'.

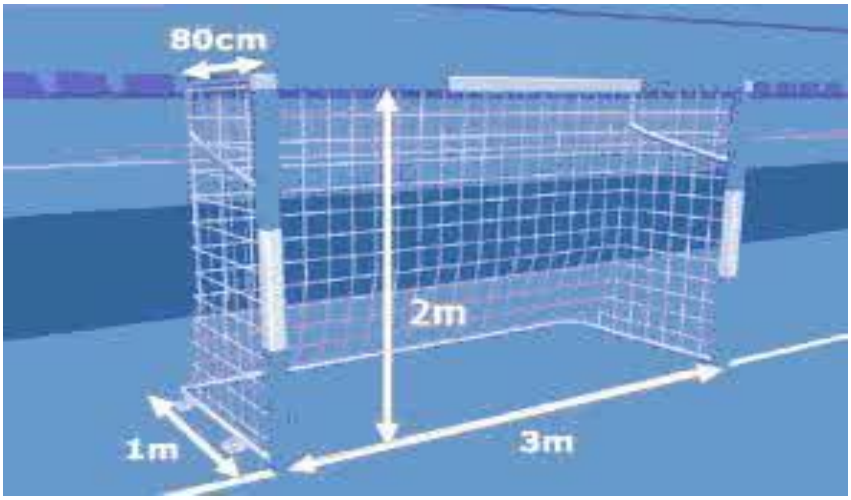




TIANG GOL JENIS MUDAH ALIH

3.0 PENGGANTIAN TIANG BADMINTON

i) Menggantikan tiang badminton dengan membekal dan memasang railing dari *mild steel Tubing* 4cm – 5cm diameter termasuk memotong, membengkok, mengimpal termasuk skru *bolt* dan *nut*, mengecat satu lapisan cat primer dan dua lapisan cat kilat dan kerja-kerja berkaitan.


ii) Saiz ukuran tinggi tiang adalah 1.55 meter lengkap dengan *cabby pully*, *self locking*, dan jenis diperbuat khas untuk tahan cuaca, *anti-vandal*, *anti-theft*, dan *noiseless* dan jenis *fix post*.

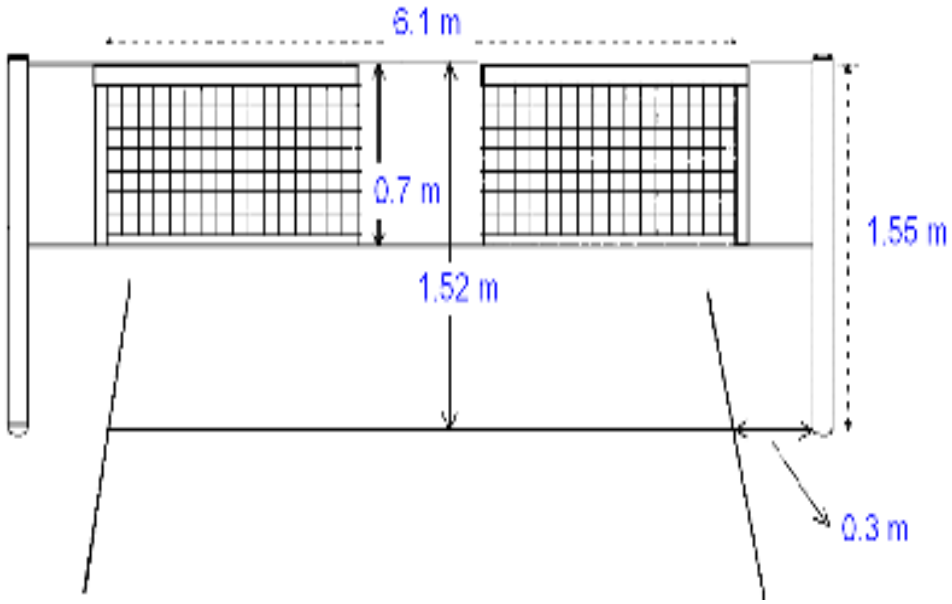

4.0 PENGGANTIAN TIANG BOLA TAMPAR

i) Menggantikan tiang bola tampar dengan membekal dan memasang railing dari *mild steel Tubing* 5cm – 8cm diameter termasuk memotong, membengkok, mengimpal termasuk skru *bolt* dan *nut*, mengecat satu lapisan cat primer dan dua lapisan cat kilat dan kerja-kerja berkaitan.

ii) Saiz ukuran tinggi tiang adalah 2.43 meter lengkap dengan *'cable pully'*, '*self locking'* dan jenis diperbuat khas untuk tahan cuaca, '*anti-vandal, anti-theft and noiseless' dan* jenis *'fix post'*

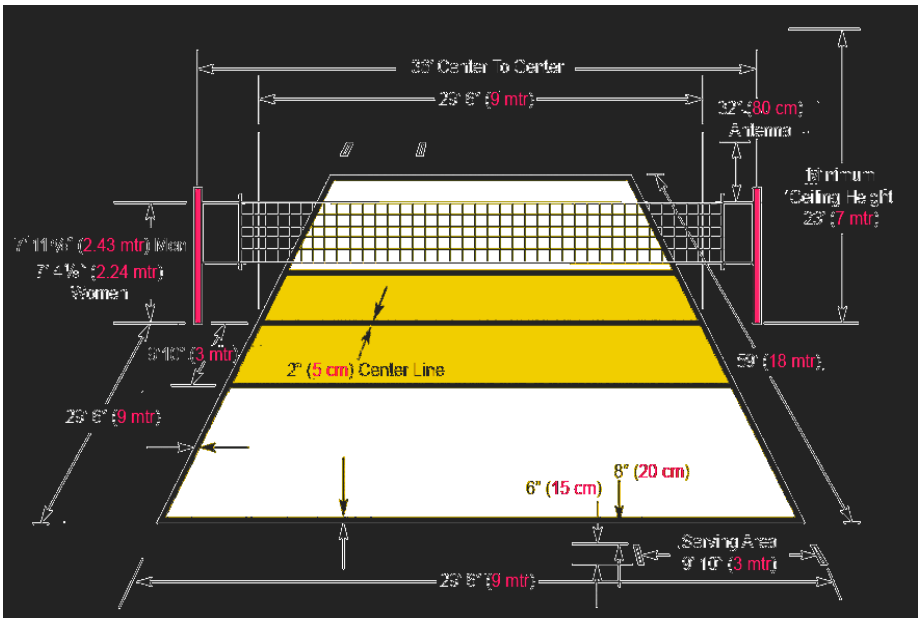

5.0 PENGGANTIAN TIANG GOL BOLA SEPAK

i) Menggantikan tiang gol bola sepak dengan membekal dan memasang railing dari *mild steel Tubing* 10cm – 12cm diameter termasuk memotong, membengkok, mengimpal, mengecat satu lapisan cat primer dan dua lapisan cat kilau dan kerja-kerja berkaitan.

ii) Saiz ukuran tiang gol adalah 7.33m (lebar) x 2.44m (tinggi). Lengkap dengan *'upright and crossbar'* dan *'net holder'*.



TIANG GOL JENIS MUDAH ALIH

6.0 PENGGANTIAN KERUSI PENGADIL

i) Kerusi pengadil haruslah diperbuat daripada aloi kekuatan tinggi, anti karat, dan mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan.

ii) Rekabentuk roller 6-inci, yang mudah untuk bergerak, permukaan sentuhan besar dengan tapak tangan dan mengurangkan kerosakan

iii) Mempunyai roda nilon boleh alih pada kaki belakang kerusi

iv) *Polyster coating* dilakukan pada permukaan untuk mengelakkan warna pudar

v) Ketinggian tempat duduk : 2100mm (Piawaian Antarabangsa)
Saiz pendirian : L110cm x W78cm x H198cm

.

